


Tanks Direkt PP Tankdurchführungen / Push-In BSP Fittings

PP Tankdurchführungen zur schnellen und einfachen Installation von BSP-Gewindeanschlüssen an unseren Wassertanks.

An gewünschter Position des Tanks komplett von außen installierbar.


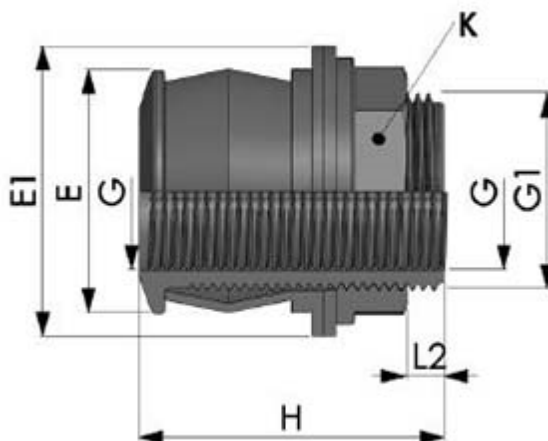


Gewinde G1 x G (Zoll)	Außengewinde G1 (Zoll)	Innengewinde G (Zoll)	E (mm)	E1 (mm)	H (mm)	L2 (mm)	K (mm)
1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	29	37	49	5	28
3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	35	43	52	4	32
1" x 3/4"	1"	3/4"	43	53	56	7	41
1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	52	62	65	6	50
1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	59	68	75	16	57
2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	70	80	91	31	70

Verfügbar mit 3/8" - 1 1/2" Innengewinde und 1/2" - 2" Außengewinde.


Erhältlich mit EPDM Dichtung (lebensmittelgeeignet), NBR-Dichtung (dieselresistent) und FPM-Dichtung (chemikalienresistent).

Schnelle und einfache Installation mit BSP Außen- und Innengewinde an jeder Tankdurchführung für mehr Flexibilität.

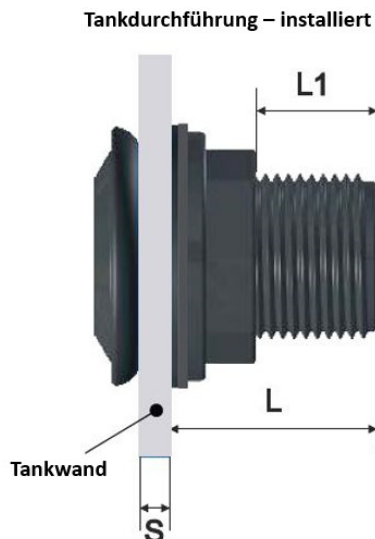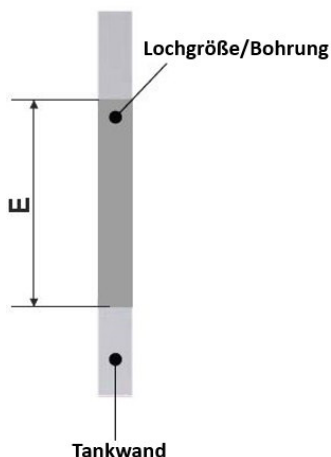

Tankwand / Wandstärke S (mm)	Nutzbare Gewindelänge L1 (mm)						Überhang L (mm)					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	19	22	27	x	x	x	38	41	45	x	x	x
3	18	21	26	x	x	x	37	40	44	x	x	x
4	17	20	25	29	39	54	36	39	43	49	59	75
5	16	19	24	28	38	53	35	38	42	48	58	74
6	15	18	23	27	37	52	34	37	41	47	57	73
7	14	17	22	26	36	51	33	36	40	46	56	72
8	13	16	21	25	35	50	32	35	39	45	55	71
9	x	15	20	24	34	49	x	34	38	44	54	70
10	x	x	19	23	33	48	x	x	37	43	53	69
11	x	x	x	22	32	47	x	x	x	42	52	68
12	x	x	x	21	31	46	x	x	x	41	51	67
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nutzbares Außengewinde und der Überhang des Außengewindes ist abhängig von der jeweiligen Wandstärke.

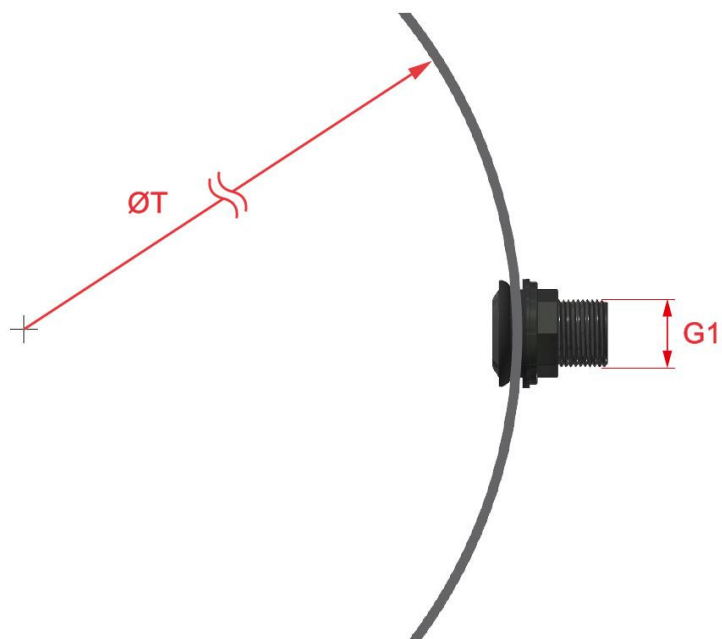

Außengewinde G1 (Zoll)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Minimum Durchmesser Ø T (mm)	300	400	500	700	900	1200

Installation auch an runden Tankwänden möglich. Achten Sie auf den Minimum Durchmesser des Tanks abhängig von der Größe der zu installierenden Tankdurchführung (Tank darf nicht unter Druck stehen)